

## CATALOGUE 2019

### Headquarters:

Durmelaan 20  
9880 Aalter  
Belgium

Tél. +32 9 381 61 01  
E-mail [info@afixgroup.com](mailto:info@afixgroup.com)

Pour les adresses de nos différents sites, consultez notre site web : [www.afixgroup.com](http://www.afixgroup.com)



**PRODUCTION,  
VENTE ET  
LOCATION DE  
ECHAFAUDAGES**



## Contenu



|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| <b>Exemple</b> .....                           | 4  |
| <b>Gamme standard</b> .....                    | 6  |
| - le socle réglable                            |    |
| - l'embase                                     |    |
| - les montants                                 |    |
| - les garde-corps                              |    |
| - les diagonals                                |    |
| - les planchers                                |    |
| - plancher en acier                            |    |
| - les profiles anti-craquelures                |    |
| - les plinthes                                 |    |
| - cadre de film rétractable                    |    |
| <b>Escaliers &amp; tours d'escaliers</b> ..... | 26 |
| - le tour d'escaliers                          |    |
| - les rampes intérieures & extérieures         |    |
| - les volées d'escaliers                       |    |
| <b>Scène &amp; événements</b> .....            | 32 |
| - les limons                                   |    |
| - les scènes                                   |    |
| - les poutres & plateformes                    |    |
| <b>Spécialités &amp; accessoires</b> .....     | 36 |
| - les poutres de franchissement                |    |
| - les consoles                                 |    |
| - les colliers                                 |    |
| - les goupilles                                |    |
| - d'autres composants                          |    |
| <b>Documentation</b> .....                     | 48 |
| <b>Contact</b> .....                           | 52 |

# FAST FIX system

## Exemple

Un échafaudage de 10,28 m de large x 1,09 m de profondeur x 8 à 10 m de hauteur avec consoles télescopiques se compose des éléments suivants :

| Numéro | Numéro d'article | Description                           | Nombre |
|--------|------------------|---------------------------------------|--------|
| 01     | AS0001/060       | Socle réglable fixe 0,6 m             | 5      |
| 02     | AS0001/140       | Socle réglable à rotule 5°            | 5      |
| 03     | AS0002/000       | Embase                                | 10     |
| 04     | AS0003/200       | Montant 2,0 m                         | 43     |
| 05     | AS0003/300       | Montant 3,0 m                         | 7      |
| 06     | AS0006/109       | Lisse 1,09 m                          | 30     |
| 07     | AS0006/257       | Lisse 2,57 m                          | 48     |
| 08     | AS0020/109       | Garde-corps 1,09 m                    | 20     |
| 09     | AS0020/257       | Garde-corps 2,57 m                    | 28     |
| 10     | AS0010/109       | Diagonale verticale 1,09 x 2,0 m      | 10     |
| 11     | AS0010/257       | Diagonale verticale 2,57 x 2,0 m      | 10     |
| 12     | AS0032/257       | Plancher en acier 2,57 x 0,32 m       | 33     |
| 13     | AS0034/207       | Plancher d'échelle 2,57 x 0,64 m      | 5      |
| 14     | AS0040/109       | Plinthe 1,09 m                        | 2      |
| 15     | AS0040/257       | Plinthe 2,57 m                        | 8      |
| 16     | AS0075/080       | Console télescopique 0,40-0,60 m      | 10     |
| 17     | AS0075/082       | Console garde-corps télescopique      | 8      |
| 18     | AS0060/045       | Ancrage façade 0,80 m                 | 13     |
| 19     | AS0100/200       | Collier orthogonal                    | 13     |
| 20     | AS9125/085       | Palette empilable 1,25 x 0,85 x 0,9 m | 2      |

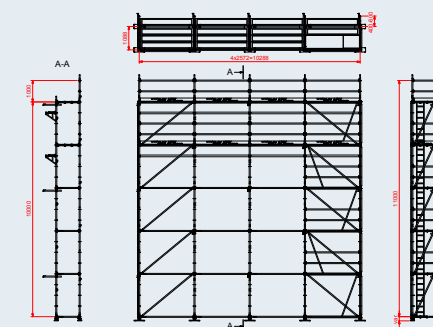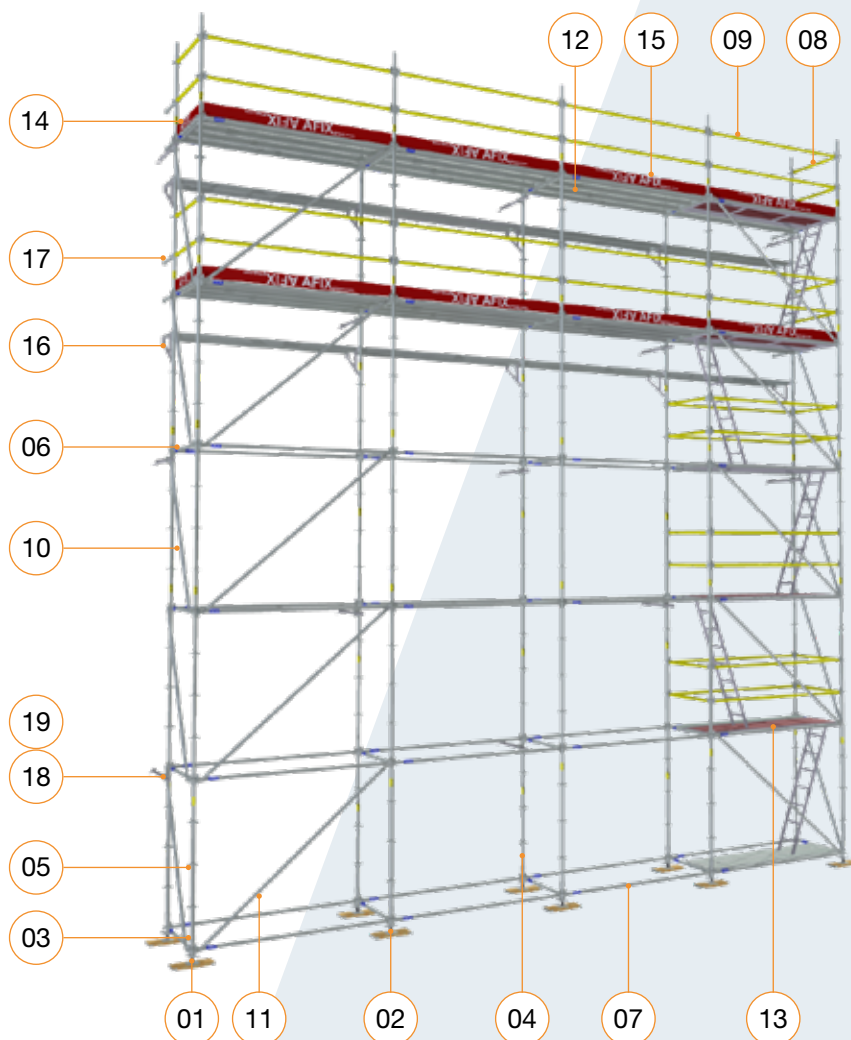

## charge admissible du socle réglable AS0001/060 :

| hauteur de réglage (m) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
|------------------------|------|------|------|------|
| charge max. (kN)       | 80   | 70   | 60   | 50   |

Le **socle réglable** de 0,60 m est la solution la plus économique, combinant idéalement le prix et une hauteur de réglage utile. Tous nos socles disposent d'une sécurisation de socle à +/- 20 cm du côté supérieur.

On peut parfois avoir l'impression que l'échafaudage est instable dans la mesure où il repose sur un angle de l'embase sous le socle réglable. Notre socle réglable à rotule 5° (avec une rotation maximale de 5°) résout parfaitement ce problème.

Nous recommandons d'équiper 50% de vos socles réglables de socles réglables à rotule de ce type. En équiper votre échafaudage le rendra plus stable.



## socle réglable fixe

| hauteur | n° réf.    |
|---------|------------|
| 0,30 m* | AS0001/030 |
| 0,40 m* | AS0001/040 |
| 0,50 m* | AS0001/050 |
| 0,60 m  | AS0001/060 |
| 0,80 m* | AS0001/080 |
| 1,00 m* | AS0001/100 |
| 1,30 m* | AS0001/130 |

## socle réglable fixe, massif

| hauteur | n° réf.    |
|---------|------------|
| 0,60 m  | AS0001/065 |

## socle réglable à rotule 5°

| hauteur | n° réf.    |
|---------|------------|
| 0,60 m  | AS0001/140 |

## embase

| n° réf.    |
|------------|
| AS0001/150 |

## support d'embase

| n° réf.    |
|------------|
| AS0001/200 |

\* à commander

## fourche réglable

| hauteur            | n° réf.    |
|--------------------|------------|
| 0,60 m             | AS0001/260 |
| 0,60/0, 18/0, 10 m | AS0001/180 |



## socle d'échafaudage roulant

| hauteur | n° réf.    |
|---------|------------|
| 0,60 m  | AS0001/360 |

## socle réglable à rotule

| hauteur | n° réf.    |
|---------|------------|
| 0,60 m  | AS0001/560 |
| 0,80 m  | AS0001/580 |
| 1,00 m  | AS0001/600 |


## embase

| n° réf.    |
|------------|
| AS0002/000 |

## embase rallongée

| n° réf.    |
|------------|
| AS0002/010 |

**Les montants** avec goujon démontable et fourches réglables vous permettent de réaliser tout type de support avec vos éléments d'échafaudage standard.

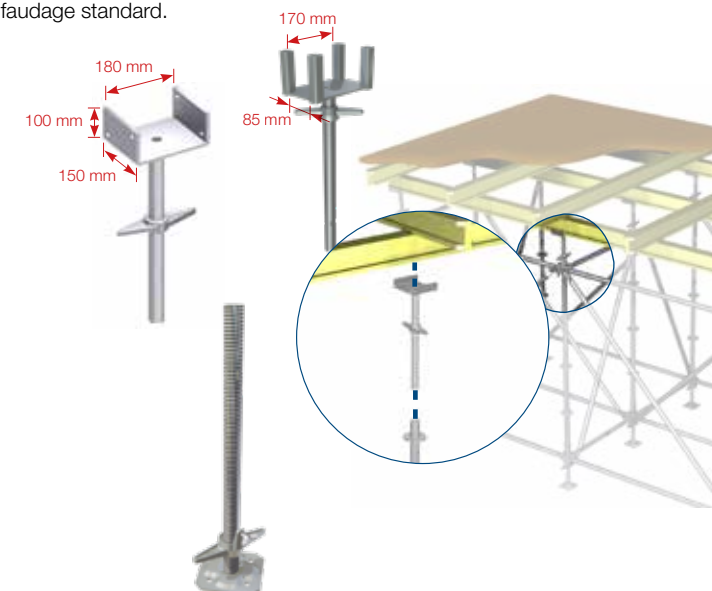

L'**embase** peut être utilisée lorsque la base au sol est parfaitement plane et ne peut être endommagée.



Cette embase permet d'ajouter un support d'embase à vos éléments d'échafaudage standard.



L'échafaudage multidirectionnel **FAST FIX** peut être érigé par une personne. Sans embase, vous avez besoin de trois personnes pour ériger le premier niveau.




L'embase rallongée est utilisée avec des échafaudages roulants. Une fois l'embase réglée, l'écrou est bloqué afin d'empêcher que le socle ne tourne en cas de déplacement.





Les montants AFIX sont fabriqués dans un acier de qualité "52-3". Ce type d'acier est plus résistant que la plupart des aciers de type "37-2".

Un montant AFIX peut ainsi supporter une charge de 4.200 kg à condition qu'une lisse soit montée à l'horizontale tous les 2 m. Si les 4.200 kg ne suffisent pas, contactez notre bureau d'études pour tout complément d'information.

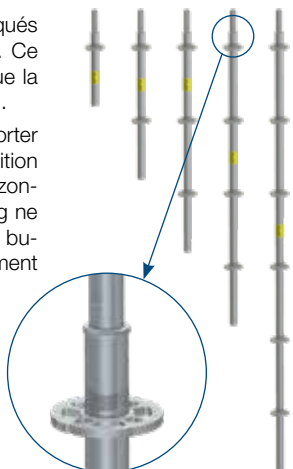

### montant

| hauteur | n° réf.    |
|---------|------------|
| 0,50 m  | AS0003/050 |
| 1,00 m  | AS0003/100 |
| 1,50 m  | AS0003/150 |
| 2,00 m  | AS0003/200 |
| 2,50 m  | AS0003/250 |
| 3,00 m  | AS0003/300 |

### montant anti-montée

| hauteur | n° réf.    |
|---------|------------|
| 2,00 m  | AS0003/520 |
| 3,00 m  | AS0003/530 |



**La sécurité avant tout !** Equipez le premier niveau de vos échafaudages de montants "anti-montée" combinés au plancher dont l'échelle peut être enlevée tous les soirs. Ceci vous permet de protéger au maximum l'accès à votre échafaudage, comme l'exige d'ailleurs les plus récentes normes de sécurité.

**La sécurité avant tout !** Les montants Afix sont équipés d'autocollants réfléchissants 3M. Un échafaudage Afix est ainsi bien visible dans l'obscurité, même en cas de signalisation insuffisante.



### montant avec goujon démontable

| hauteur | n° réf.    |
|---------|------------|
| 0,50 m  | AS0004/050 |
| 1,00 m  | AS0004/100 |
| 1,50 m  | AS0004/150 |
| 2,00 m  | AS0004/200 |
| 2,50 m  | AS0004/250 |
| 3,00 m  | AS0004/300 |

### montant sans goujon

| hauteur | n° réf.    |
|---------|------------|
| 0,50 m  | AS0005/050 |
| 1,00 m  | AS0005/100 |
| 1,50 m  | AS0005/150 |
| 2,00 m  | AS0005/200 |
| 2,50 m  | AS0005/250 |
| 3,00 m  | AS0005/300 |

Montants avec goujon démontable : ils sont exclusivement utilisés pour (a) les supports (voir p. 9) et (b) lorsque l'échafaudage doit être déplacé par une grue (p. 42). La taille de l'échafaudage à ériger est pratiquement illimitée et est notamment déterminée par la puissance de levée de la grue.



Les montants sans goujon sont notamment achetés par des entreprises actives dans le secteur événementiel, par exemple les monteurs de scènes, de podiums et de tribunes.

Voyez notamment à la page suivante : un podium transportable disposé autour de la piscine pour les championnats du monde



La norme EN 12810 est simple à obtenir via une simple note de calcul.

Chaque bureau d'études peut en élaborer une.

Mais pour être valide, il doit pouvoir être démontré que les valeurs reprises dans cette note de calcul sont correctes. Cette démarche n'est possible qu'à travers la réalisation de tests étendus dans un laboratoire Européen.

AFIX n'a lésiné ni sur les coûts ni sur les efforts pour faire réaliser ces tests.





rigidité d'angle et traction



## charge maximale des lisses

| longueur (m)                        | 0,73  | 1,09  | 1,40 | 1,57 | 2,07 | 2,57 | 3,07 |
|-------------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| charge uniformément répartie (kN/m) | 25,45 | 11,48 | 7,02 | 5,61 | 3,33 | 2,23 | 1,61 |
| charge ponctuelle au milieu en (kN) | 8,53  | 5,79  | 4,56 | 4,09 | 3,18 | 2,62 | 2,24 |

## charge maximale des doubles lisses tubulaires

| longueur (m)                        | 1,40  | 1,57  | 2,07 | 2,57 | 3,07 |
|-------------------------------------|-------|-------|------|------|------|
| charge uniformément répartie (kN/m) | 17,51 | 10,67 | 8,05 | 5,02 | 2,71 |
| charge ponctuelle au milieu en (kN) | 12,80 | 9,49  | 7,32 | 6,17 | 4,13 |

Les planchers soumis à des charges maximales (600 kg/m<sup>2</sup>) doivent être pourvus de doubles lisses tubulaires.

Les doubles lisses tubulaires d'Afix sont idéalement adéquates pour étendre la construction à une autre largeur d'échafaudage.



## lisse

| longueur | n° réf.    |
|----------|------------|
| 0,73 m   | AS0006/073 |
| 1,09 m   | AS0006/109 |
| 1,40 m   | AS0006/140 |
| 1,57 m   | AS0006/157 |
| 2,07 m   | AS0006/207 |
| 2,57 m   | AS0006/257 |
| 3,07 m   | AS0006/307 |
| 0,25 m   | AS0006/025 |
| 0,36 m   | AS0006/036 |
| 0,45 m   | AS0006/045 |
| 1,03 m   | AS0006/103 |

## double lisse tubulaire

| longueur | n° réf.    |
|----------|------------|
| 1,40 m   | AS0008/140 |
| 1,57 m   | AS0008/157 |
| 2,07 m   | AS0008/207 |
| 2,57 m   | AS0008/257 |
| 3,07 m   | AS0008/307 |


## version améliorée

## garde-corps

| longueur | n° réf.    |
|----------|------------|
| 0,73 m   | AS0020/073 |
| 1,09 m   | AS0020/109 |
| 1,40 m   | AS0020/140 |
| 1,57 m   | AS0020/157 |
| 2,07 m   | AS0020/207 |
| 2,57 m   | AS0020/257 |
| 3,07 m   | AS0020/307 |



Le **garde-corps** léger AFIX est un tube en plastique renforcé, muni aux extrémités d'une fine tête à clavette. Le diamètre de ce tube est façonné de manière à ce que, par souci de sécurité, il soit impossible d'y monter des planchers en acier. Le garde-corps léger ne peut en effet **jamais servir de solive**, mais convient parfaitement pour équiper votre échafaudage de rampes pour hanches et genoux à chaque niveau de plancher. Il permet ainsi une économie de 10% (+2 kg/m<sup>2</sup>) sur le poids total de l'échafaudage.

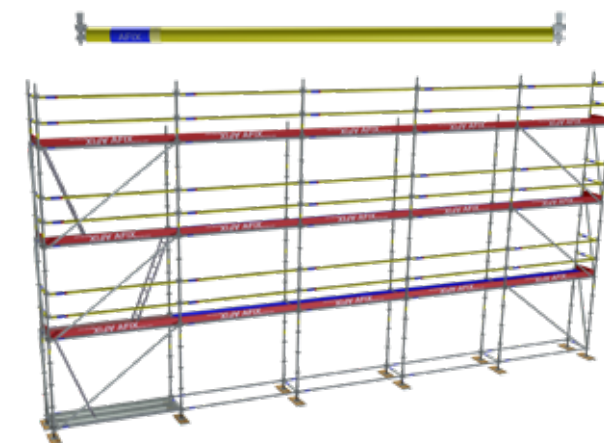

## life tube



| longueur        | n° réf.    |
|-----------------|------------|
| 1,09 tot 1,57 m | AS0021/025 |
| 1,57 tot 2,57 m | AS0021/050 |
| 2,07 tot 3,07 m | AS0021/075 |

LIFE TUBE: le garde-corps version escamotable est également un tube en plastique renforcé, dont la longueur peut être réglée entre 1,09 m et 3,07 m. Il offre ainsi de multiples possibilités d'utilisation. L'adaptateur Afix "Life Tube" permet de placer un garde-corps à un niveau supérieur sans qu'il ne doive déjà y avoir un plancher.




## adaptateur life tube

| hauteur | n° réf.    |
|---------|------------|
| 0,50 m  | AS0021/000 |

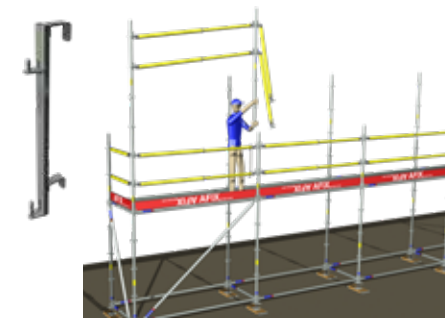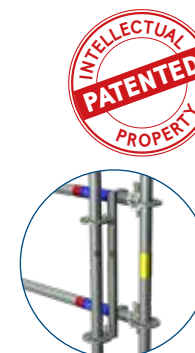


\* à commander

Les **diagonales** AS0010/073 à AS0010/307 sont les diagonales standards. Les autres sont prévues pour des applications spéciales et sont essentiellements utilisées par des monteurs d'échafaudages et de scènes.




diagonale verticale


| case l/h   | ref.nr.    |
|------------|------------|
| 0,73/2,0 m | AS0010/073 |
| 1,03/2,0 m | AS0010/103 |
| 1,09/2,0 m | AS0010/109 |
| 1,40/2,0 m | AS0010/140 |
| 1,57/2,0 m | AS0010/157 |
| 2,07/2,0 m | AS0010/207 |
| 2,57/2,0 m | AS0010/257 |
| 3,07/2,0 m | AS0010/307 |




|             |            |
|-------------|------------|
| 0,73/1,5 m* | AS0011/073 |
| 1,03/1,5 m* | AS0011/103 |
| 1,09/1,5 m* | AS0011/109 |
| 1,40/1,5 m* | AS0011/140 |
| 1,57/1,5 m* | AS0011/157 |
| 2,07/1,5 m  | AS0011/207 |
| 2,57/1,5 m* | AS0011/257 |
| 3,07/1,5 m* | AS0011/307 |



|             |            |
|-------------|------------|
| 0,73/1,0 m* | AS0012/073 |
| 1,03/1,0 m* | AS0012/103 |
| 1,09/1,0 m* | AS0012/109 |
| 1,40/1,0 m* | AS0012/140 |
| 1,57/1,0 m* | AS0012/157 |
| 2,07/1,0 m  | AS0012/207 |
| 2,57/1,0 m* | AS0012/257 |
| 3,07/1,0 m* | AS0012/307 |





|             |            |
|-------------|------------|
| 0,73/0,5 m* | AS0013/073 |
| 1,03/0,5 m* | AS0013/103 |
| 1,09/0,5 m* | AS0013/109 |
| 1,40/0,5 m* | AS0013/140 |
| 1,57/0,5 m* | AS0013/157 |
| 2,07/0,5 m  | AS0013/207 |
| 2,57/0,5 m* | AS0013/257 |
| 3,07/0,5 m* | AS0013/307 |



| charge maximale des diagonales de 2 m de haut    |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| longueur (m)                                     | 0,73  | 1,09  | 1,40  | 1,57  | 2,07  | 2,57  | 3,07  |
| la force de compression l'extrémité du tube (kN) | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,70 | 10,32 | 8,36  | 6,76  |
| la force de traction l'extrémité du tube (kN)    | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 |

\* à commander

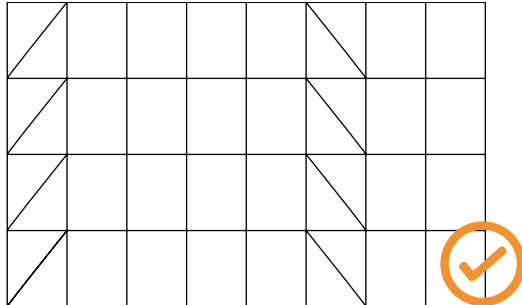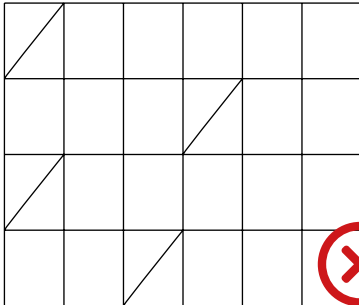

diagonale horizontale

| case l/p     | n° réf.    |
|--------------|------------|
| 1,03/1,03 m* | AS0015/510 |
| 1,09/1,09 m* | AS0015/520 |
| 1,40/1,40 m* | AS0015/530 |
| 1,57/1,57 m* | AS0015/540 |
| 2,07/2,07 m  | AS0015/550 |
| 2,57/2,57 m  | AS0015/560 |

Une rangée de diagonales assure la rigidité de deux cases de chaque côté. Monter autant que possible les diagonales d'intersection en intersection.


Les diagonales horizontales sont rarement nécessaires dans la mesure où les planchers en acier ont souvent cette fonction.

Pour les monteurs de scènes et de podiums, nous recommandons d'utiliser des diagonales horizontales lors de la disposition de la base.



diagonale horizontale à gauche

| case l/p     | n° réf.    |
|--------------|------------|
| 2,07/1,03 m  | AS0015/600 |
| 2,07/1,57 m* | AS0015/630 |
| 2,57/0,73 m* | AS0015/610 |
| 2,57/1,09 m* | AS0015/620 |

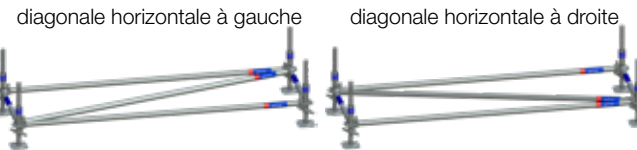

diagonale horizontale à droite

| case l/p     | n° réf.    |
|--------------|------------|
| 2,07/1,03 m  | AS0015/601 |
| 2,07/1,57 m* | AS0015/631 |
| 2,57/0,73 m* | AS0015/611 |
| 2,57/1,09 m* | AS0015/621 |



\* à commander

## Gamme standard




### classe d'échafaudage permise pour les planchers en acier

| longueur (m)                        | 0,73 | 1,03 | 1,09 | 1,40 | 1,57 | 2,07 | 2,57 | 3,07 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| charge uniformément répartie (kN/m) | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 5    |



A partir d'une longueur de 2,07 m, les **planchers** sont pourvus d'une ou de deux poignées pratiques. Les planchers y gagnent aussi en solidité.

| lisse  | nombre de planchers en acier |
|--------|------------------------------|
| 0,43 m | 1 x 0,32 m                   |
| 0,73 m | 2 x 0,32 m                   |
| 1,09 m | 3 x 0,32 m                   |
| 1,40 m | 4 x 0,32 m                   |
| 1,57 m | 4 x 0,32 + 1 x 0,19 m        |
| 2,07 m | 6 x 0,32 m                   |
| 2,57 m | 7 x 0,32 + 1 x 0,19 m        |
| 3,07 m | 9 x 0,32 m                   |

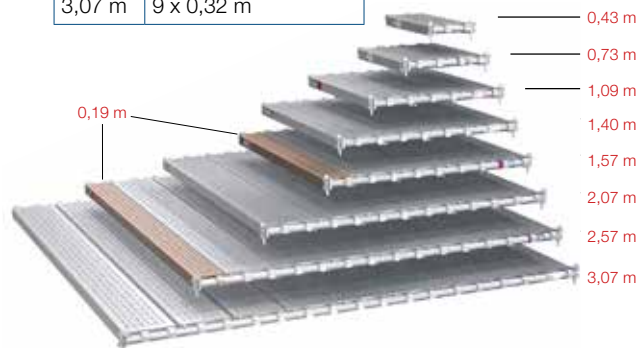

### plancher en acier

| longueur | largeur | n° réf.    |
|----------|---------|------------|
| 0,73 m   | 0,19 m  | AS0031/073 |
| 1,09 m   | 0,19 m  | AS0031/109 |
| 1,40 m   | 0,19 m  | AS0031/140 |
| 1,57 m   | 0,19 m  | AS0031/157 |
| 2,07 m   | 0,19 m  | AS0031/207 |
| 2,57 m   | 0,19 m  | AS0031/257 |
| 3,07 m   | 0,19 m  | AS0031/307 |
| 0,73 m   | 0,32 m  | AS0032/073 |
| 1,03 m   | 0,32 m  | AS0032/103 |
| 1,09 m   | 0,32 m  | AS0032/109 |
| 1,40 m   | 0,32 m  | AS0032/140 |
| 1,57 m   | 0,32 m  | AS0032/157 |
| 2,07 m   | 0,32 m  | AS0032/207 |
| 2,57 m   | 0,32 m  | AS0032/257 |
| 3,07 m   | 0,32 m  | AS0032/307 |

### plancher d'angle en acier

| longueur | largeur | n° réf.    |
|----------|---------|------------|
| 0,36 m   | 0,36 m  | AS0032/500 |
| 0,73 m   | 0,73 m  | AS0032/501 |

### plancher diagonal en acier

| case l/h   | largeur | n° réf.    |
|------------|---------|------------|
| 2,07/0,5 m | 0,32 m  | AS0032/605 |
| 2,57/0,5 m | 0,32 m  | AS0032/610 |
| 3,07/0,5 m | 0,32 m  | AS0032/615 |

### rampe d'accès

| longueur | largeur | n° réf.    |
|----------|---------|------------|
| 0,83 m   | 0,32 m  | AS0032/600 |



### plancher en acier

| longueur | largeur | n° réf.    |
|----------|---------|------------|
| 2,07 m   | 0,32 m  | AS0032/540 |
| 2,57 m   | 0,32 m  | AS0032/550 |

### angle en acier 45° \*

| position | n° réf.    |
|----------|------------|
| 1        | AS0032/851 |
| 2        | AS0032/852 |
| 3        | AS0032/853 |
| 4        | AS0032/854 |
| 5        | AS0032/855 |
| 6        | AS0032/856 |

\* à commander



plancher d'angle en acier AS0032/501



console AS0075/109



Le caillebotis en acier est le plancher idéal pour les opérations de projection. Le grand maillage du treillis évite que la grille ne reste sur le sol pendant les travaux.


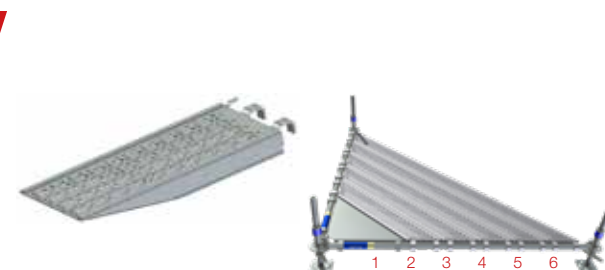




Les planchers d'échelle et planchers à trappe existent en deux versions.

La première est recouverte d'un panneau multiplex hydrofuge. La seconde est recouverte d'une tôle gaufree.

La trappe d'échelle pivote sur le côté et, en position fermée, résiste au vent. Les échelles sont également escamotables, de sorte qu'elles n'empêchent pas le passage au niveau inférieur. Les deux versions supportent une charge allant jusqu'à 200 kg/m<sup>2</sup> (classe d'échafaudage 3).



## échelle

| pour plancher à trappe | n° réf.    |
|------------------------|------------|
|                        | AS0033/001 |

## plancher à trappe

| longueur | largeur | n° réf.    |
|----------|---------|------------|
| 1,57 m   | 0,64 m  | AS0033/157 |
| 2,07 m   | 0,64 m  | AS0033/207 |
| 2,57 m   | 0,64 m  | AS0033/257 |
| 3,07 m   | 0,64 m  | AS0033/307 |

## alu-plancher à trappe

| longueur | largeur | n° réf.    |
|----------|---------|------------|
| 1,09 m   | 0,64 m  | AS0033/510 |
| 1,40 m   | 0,64 m  | AS0033/520 |
| 1,57 m   | 0,64 m  | AS0033/530 |
| 2,07 m   | 0,64 m  | AS0033/540 |

## plancher d'échelle 2.0 m

| longueur | largeur | n° réf.    |
|----------|---------|------------|
| 2,57 m   | 0,64 m  | AS0034/257 |
| 3,07 m   | 0,64 m  | AS0034/307 |

## alu-plancher d'échelle 2.0 m

| longueur | largeur | n° réf.    |
|----------|---------|------------|
| 2,57 m   | 0,64 m  | AS0034/550 |
| 3,07 m   | 0,64 m  | AS0034/560 |

## plancher en acier

| longueur | largeur | n° réf.    |
|----------|---------|------------|
| 1,00 m   | 0,30 m  | AS0032/710 |
| 1,50 m   | 0,30 m  | AS0032/715 |
| 2,00 m   | 0,30 m  | AS0032/720 |
| 2,50 m   | 0,30 m  | AS0032/725 |


## plancher alu-bois

| longueur | largeur | n° réf.    |
|----------|---------|------------|
| 0,73 m   | 0,64 m  | AS0036/073 |
| 1,09 m   | 0,64 m  | AS0036/109 |
| 1,40 m   | 0,64 m  | AS0036/140 |
| 1,57 m   | 0,64 m  | AS0036/157 |
| 2,07 m   | 0,64 m  | AS0036/207 |
| 2,57 m   | 0,64 m  | AS0036/257 |
| 3,07 m   | 0,64 m  | AS0036/307 |

## plancher alu-fiber

| longueur | largeur | n° réf.    |
|----------|---------|------------|
| 0,73 m   | 0,64 m  | AS0037/073 |
| 1,09 m   | 0,64 m  | AS0037/109 |
| 1,40 m   | 0,64 m  | AS0037/140 |
| 1,57 m   | 0,64 m  | AS0037/157 |
| 2,07 m   | 0,64 m  | AS0037/207 |
| 2,57 m   | 0,64 m  | AS0037/257 |
| 3,07 m   | 0,64 m  | AS0037/307 |

Les planchers en acier permettent de fermer totalement le plancher dans des situations particulières telles qu'une construction ronde ou un joint de cornière.

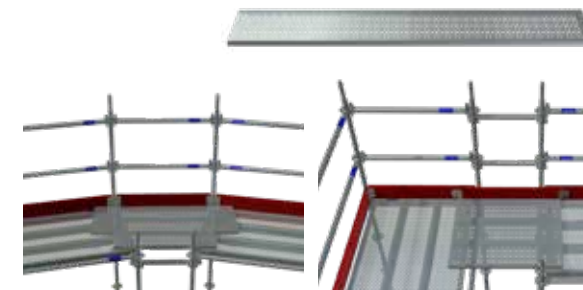

Le plancher alu-bois est un cadre en aluminium pourvu d'un panneau en bois étanche à l'eau, muni d'une couche antidérapante.



Le plancher alu-fibre est un cadre en aluminium pourvu d'un panneau spécial en plastique. Il est 20% plus léger et très résistant, il n'absorbe pas l'humidité et il est recouvert d'une couche antidérapante.

Tous les planchers en aluminium conviennent pour les travaux plus légers jusqu'à 200 kg/m<sup>2</sup> (classe d'échafaudage 3).






Il est plus économique d'utiliser des planchers en acier, bien que l'on travaille encore beaucoup avec du bois aux Pays-Bas.




version améliorée



détail porte-plancher télescopique

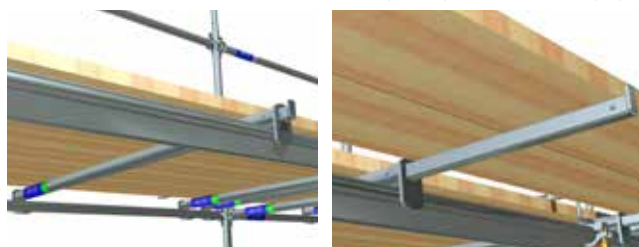

Combiné à un collier spécial, le **profilé anti-craquelures** assure les éléments d'échafaudage du plancher (supérieur) afin qu'ils ne puissent pas s'envoler.

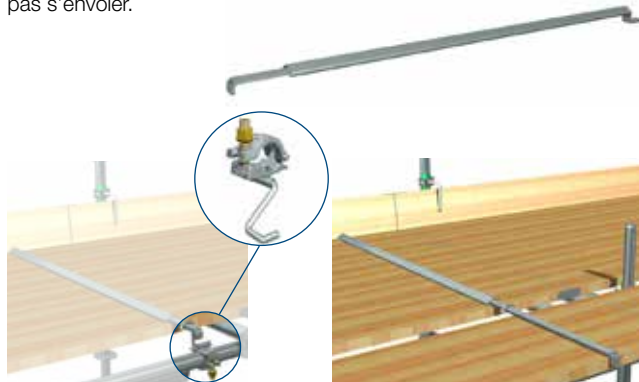

## porte-plancher

| longueur | n° réf.    |
|----------|------------|
| 0,73 m   | AS1050/073 |
| 1,09 m   | AS1050/109 |
| 1,40 m   | AS1050/140 |
| 1,57 m   | AS1050/157 |
| 2,07 m   | AS1050/207 |
| 2,57 m   | AS1050/257 |
| 3,07 m   | AS1050/307 |

## porte-plancher télescopique

| longueur             | n° réf.    |
|----------------------|------------|
| 0,73 m (2 planchers) | AS1051/073 |
| 1,09 m (3 planchers) | AS1051/109 |
| 1,40 m (3 planchers) | AS1051/140 |
| 1,40 m (4 planchers) | AS1051/141 |
| 1,57 m (3 planchers) | AS1051/157 |



## profilé anti-craquelures

| longueur | n° réf.    |
|----------|------------|
| 1,40 m   | AS1052/140 |

## demi-collier avec crochet de sécurité

| diamètre | n° réf.    |
|----------|------------|
| 48 mm    | AS1052/002 |

## plinthe

| longueur | n° réf.    |
|----------|------------|
| 0,73 m   | AS0040/073 |
| 1,09 m   | AS0040/109 |
| 1,40 m   | AS0040/140 |
| 1,57 m   | AS0040/157 |
| 2,07 m   | AS0040/207 |
| 2,57 m   | AS0040/257 |
| 3,07 m   | AS0040/307 |


## plinthe en acier

| longueur | n° réf.    |
|----------|------------|
| 0,73 m   | AS0040/500 |
| 1,09 m   | AS0040/510 |
| 1,40 m   | AS0040/520 |
| 1,57 m   | AS0040/530 |
| 2,07 m   | AS0040/540 |
| 2,57 m   | AS0040/550 |
| 3,07 m   | AS0040/560 |

## alu plinthe\*


| longueur | n° réf.    |
|----------|------------|
| 0,73 m   | AS0040/600 |
| 1,09 m   | AS0040/610 |
| 1,40 m   | AS0040/620 |
| 1,57 m   | AS0040/630 |
| 2,07 m   | AS0040/640 |

\* à commander

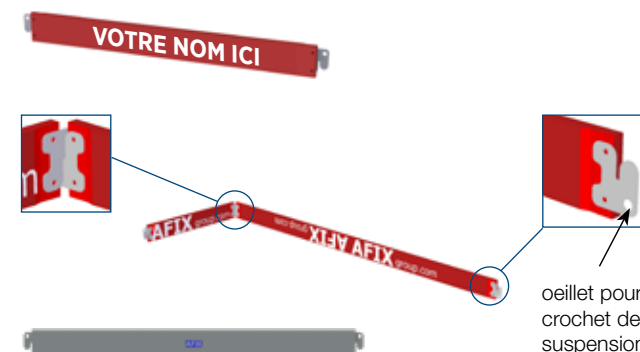


La **personnalisation** des **plinthes** est possible : coloris, logo, nom, etc., **gratuitement à partir de 1.000 pièces**.


Aujourd'hui, la demande de plinthes en acier et en aluminium ne cesse de croître. Les plinthes en acier sont inflammables et ont une longue durée de vie.

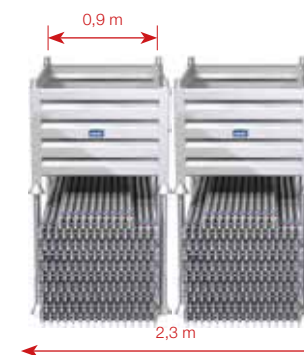

**Découvrez, page 45, un tout nouveau monde en matière de chargement économique.**

La hauteur du plancher au sommet de la plateforme de chargement des camions est toujours différente. Il est dès lors possible d'adapter la hauteur des palettes, afin d'optimiser l'exploitation onéreuse de vos camions.

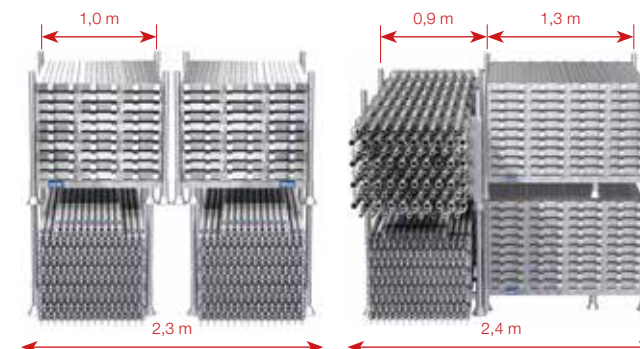

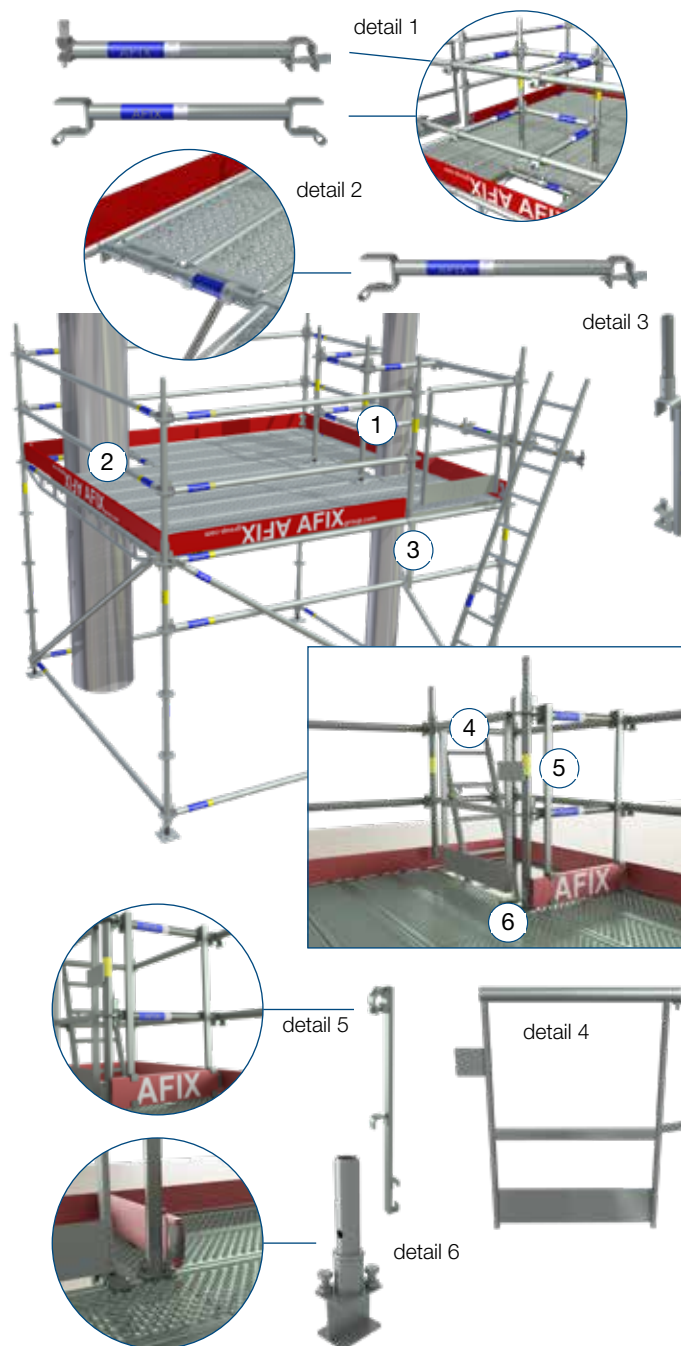

## lisse combinée

| longueur | n° réf.    |
|----------|------------|
| 0,73 m   | AS0009/073 |
| 1,09 m   | AS0009/109 |
| 1,40 m   | AS0009/140 |
| 1,57 m   | AS0009/157 |

## lisse application plancher/plancher

| longueur         | n° réf.    |
|------------------|------------|
| pour 1 plancher  | AS0009/401 |
| pour 2 planchers | AS0009/402 |
| pour 3 planchers | AS0009/403 |

## lisse application tube/plancher

| longueur         | n° réf.    |
|------------------|------------|
| pour 1 plancher  | AS0009/501 |
| pour 2 planchers | AS0009/502 |
| pour 3 planchers | AS0009/503 |

## adapteur standart

| hauteur | n° réf.    |
|---------|------------|
| 0,50 m  | AS0003/540 |

## adapteur plinthe

| hauteur | n° réf.   |
|---------|-----------|
| 1,00 m  | AS040/001 |

## goujon plancher-plancher

| n° réf.   |
|-----------|
| AS003/001 |


## double barre de sécurité

| hauteur | longueur | n° réf.    |
|---------|----------|------------|
| 1,00 m  | 1,00 m   | AS2500/050 |


## cadre de film rétractable

| longueur         | n° réf.    |
|------------------|------------|
| 0,73-1,09-1,40 m | AS2500/140 |

Le **cadre de film rétractable** d'AFIX est une structure solide qui convient à pratiquement tous les échafaudages de largeur standard.



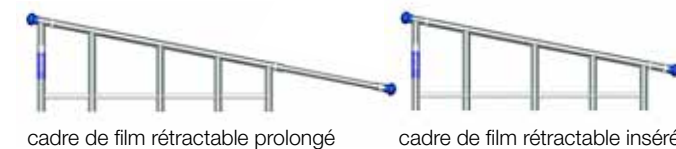



## version améliorée

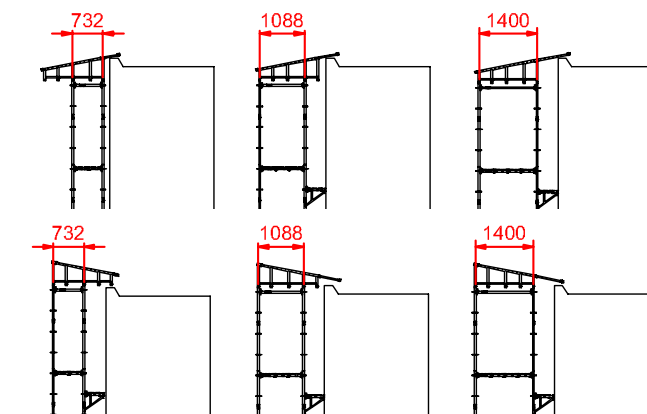


Les structures sont solidarisées à l'aide de lisses standards. Un film rétractable peut ensuite être tendu sur cette structure afin d'arriver à une couverture solide.

Le cadre de film rétractable est doté d'un élément télescopique pour que l'eau de pluie s'écoule toujours au-dessus du périmètre du toit.

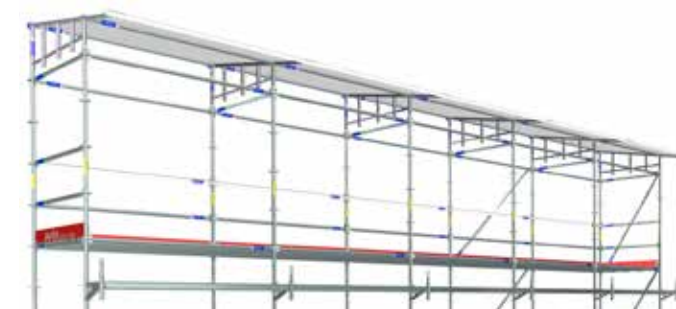


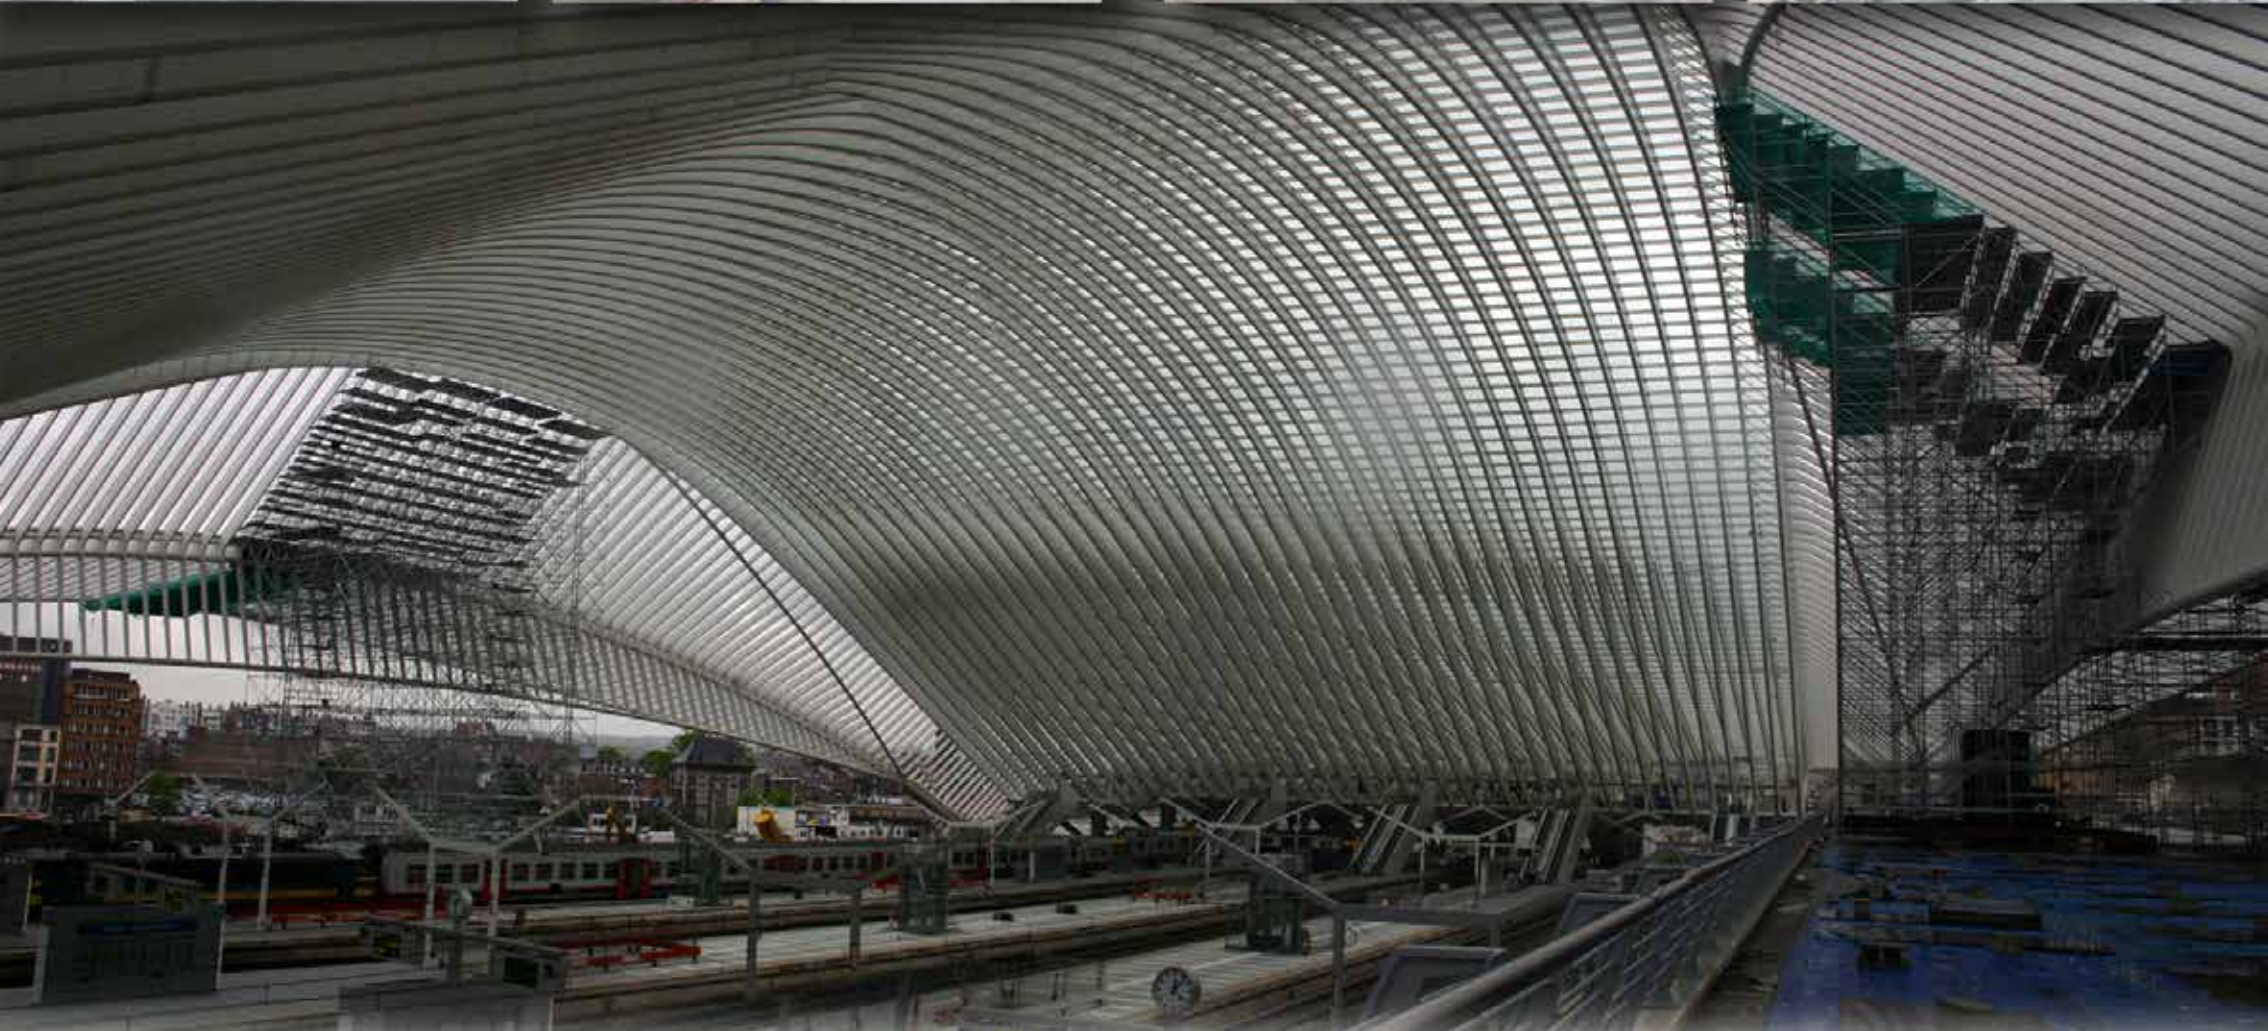

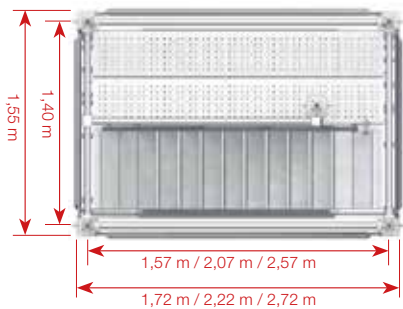


En très peu de temps, AFIX a pris un rôle de pionnier dans le domaine des tours d'escaliers. Les tours d'escaliers de 2,57 m sont les plus fréquentes.


Un escalier de 2,07 m a été développé pour les scènes et un escalier de 1,57 m, pour les cages d'ascenseurs. Lorsqu'ils sont combinés l'un à l'autre, on garde toujours la même 'marche'.

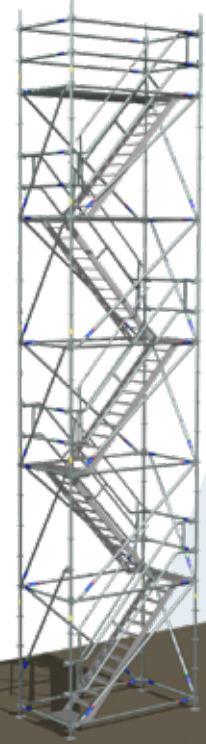

module A



module B



spécifications matérielles pour tours d'escaliers

| module A = base de 2 m + rampes de 1 m |                                    |          |
|----------------------------------------|------------------------------------|----------|
| n° art.                                | description                        | quantité |
| AS0001/060                             | socle réglable fixe 0,60 m         | 4        |
| AS0002/000                             | embase                             | 4        |
| AS0003/300                             | montant 3 m                        | 4        |
| AS0006/140                             | lisse 1,40 m                       | 8        |
| AS0006/257                             | lisse 2,57 m                       | 8        |
| AS0010/140                             | diagonale 1,40 x 2 m               | 2        |
| AS0010/257                             | diagonale 2,57 x 2 m               | 2        |
| AS0032/257                             | plancher en acier 2,57 m           | 2        |
| AS0050/257                             | escalier alu 2,57 x 2 m            | 1        |
| AS0050/520                             | rampe intérieure 2,57 m AS0050/257 | 1        |
| AS0050/300                             | rampe extérieure 2,57 m AS0050/257 | 1        |
| AS0050/400                             | soutien de rampe                   | 2        |

| module B = par 2 m supplémentaires |                                    |          |
|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| n° art.                            | description                        | quantité |
| AS0003/200                         | montant 2,00 m                     | 4        |
| AS0006/140                         | lisse 1,40 m                       | 4        |
| AS0006/257                         | lisse 2,57 m                       | 2        |
| AS0010/140                         | diagonale 1,40 x 2 m               | 2        |
| AS0010/257                         | diagonale 2,57 x 2 m               | 2        |
| AS0050/257                         | escalier alu 2,57 x 2 m            | 1        |
| AS0050/520                         | rampe intérieure 2,57 m AS0050/257 | 1        |
| AS0050/300                         | rampe extérieure 2,57 m AS0050/257 | 1        |

tour d'escaliers de 10 m = 1 x module A et 4 x module B

tour d'escaliers dans les cages d'ascenseur






Sur de nombreux chantiers, on accède à l'étage suivant par un escalier partiellement terminé. On déploie ainsi des trésors d'imagination pour ne pas endommager cet escalier. Une volée d'escaliers a donc été conçue pour être placée dans l'ouverture de la cage d'ascenseur.

Le revêtement des murs est toujours possible malgré la présence de cet escalier.



volée d'escaliers aluminium

| case l/h    | largeur | n° réf.    |
|-------------|---------|------------|
| 1,57/1,00 m | 0,64 m  | AS0050/157 |
| 2,07/1,50 m | 0,64 m  | AS0050/207 |
| 2,57/2,00 m | 0,64 m  | AS0050/257 |
| 2,57/2,00 m | 1,03 m  | AS0050/357 |
| 2,57/2,16 m | 0,64 m  | AS0050/266 |

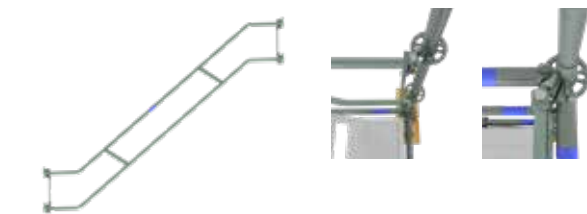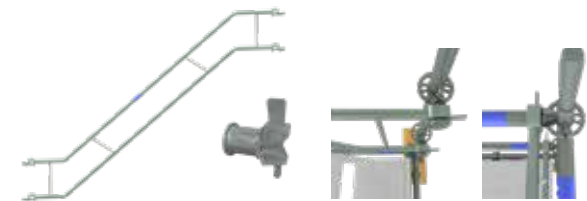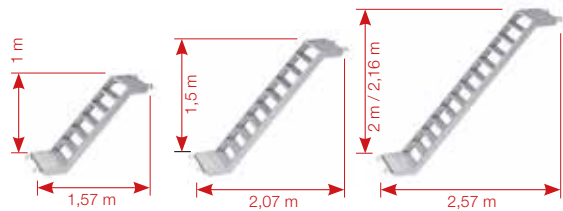

rampe extérieure

| rampe pour | n° réf.    |
|------------|------------|
| AS0050/157 | AS0050/290 |
| AS0050/207 | AS0050/295 |
| AS0050/257 | AS0050/300 |
| AS0050/266 | AS0050/310 |

rampe extérieure  
fixation rotative

| rampe pour | n° réf.    |
|------------|------------|
| AS0050/257 | AS0050/301 |

support de rampe

| n° réf.    |
|------------|
| AS0050/400 |

rampe intérieure  
ancien modèle




| rampe pour | n° réf.    |
|------------|------------|
| AS0050/157 | AS0050/340 |
| AS0050/207 | AS0050/345 |
| AS0050/257 | AS0050/350 |

élément final de rampe  
intérieure


| rampe pour | n° réf.    |
|------------|------------|
| AS0050/050 | AS0050/355 |
| AS0050/100 | AS0050/360 |
| AS0050/150 | AS0050/365 |

Une cage d'escalier de 2,57 m x 2,07 m peut contenir côte à côte deux volées d'escaliers en aluminium (AS0050/357) de 1,03 m chacune. Le principal avantage de tels escaliers extra larges est le fait que deux personnes peuvent s'y croiser. Les cages d'escalier de 2,57 m x 2,07 m sont destinées à un usage intensif ou sont utilisées dans des endroits où un escalier extra large est recommandé. Les rampes extérieures standard AS0050/300 et AS0050/520 peuvent servir de protection antichute.


En montant des consoles sur les côtés transversaux de la cage d'escalier, le passage peut être élargi et la capacité encore accrue.

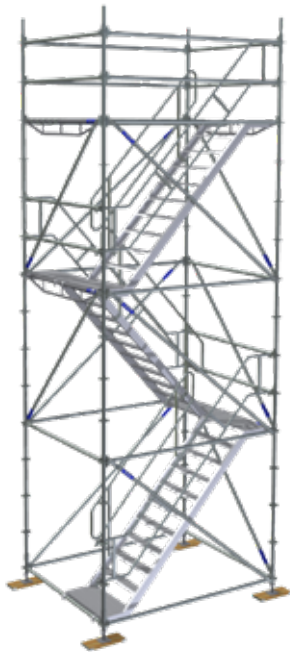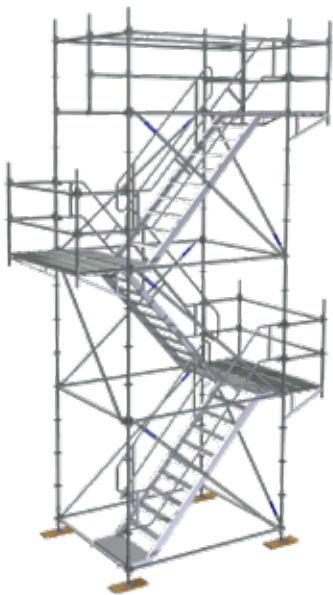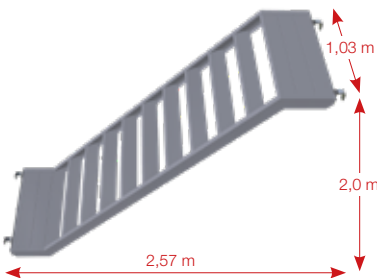

## Escaliers & tours d'escaliers

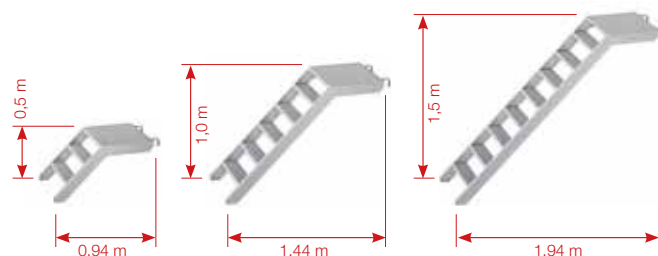


La **rampe intérieure** (nouveau modèle) est dotée d'extrémités arrondies et est démontable. En cas de dégâts, la pièce de début ou terminale de même que l'élément intermédiaire ou le balustre peuvent donc être remplacés. En outre, la pièce de début ou terminale est rendue universelle de telle sorte qu'elle puisse être montée sur le côté inférieur ou supérieur. La nouvelle rampe intérieure sur plateau supérieur est une rampe pour genoux et hanches, ce qui permet de fermer l'espace entre les planchers du plateau supérieur et l'escalier.

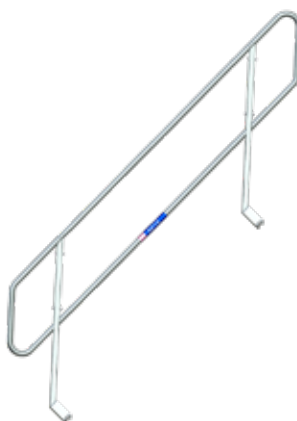

pièce début/terminale

version améliorée



### volée d'escaliers alu reposant sur plancher

| case l/h    | largeur | n° réf.    |
|-------------|---------|------------|
| 0,50/0,94 m | 0,64 m  | AS0050/050 |
| 1,00/1,44 m | 0,64 m  | AS0050/100 |
| 1,50/1,94 m | 0,64 m  | AS0050/150 |
| 1,00/1,44 m | 1,03 m  | AS0050/101 |

NOUVEAU

### rampe intérieure nouveau modèle

| case l/h    | n° réf.    |
|-------------|------------|
| -/0,50 m    | AS0050/505 |
| -/1,00 m    | AS0050/510 |
| 2,07/1,50 m | AS0050/515 |
| 2,57/2,00 m | AS0050/520 |

NOUVEAU

### élément intermédiaire

| case l/h    | n° réf.    |
|-------------|------------|
| -/0,50 m    | AS0050/535 |
| 2,07/1,50 m | AS0050/540 |
| 2,57/2,00 m | AS0050/545 |
| 2,57/2,16 m | AS0050/550 |

NOUVEAU

### pièce début/terminale

| n° réf.    |
|------------|
| AS0050/560 |

NOUVEAU

### balustre

| n° réf.    |
|------------|
| AS0050/561 |



NOUVEAU

### garde-corps intérieur de l'escalier dessus

| n° réf.    |
|------------|
| AS0050/600 |

NOUVEAU



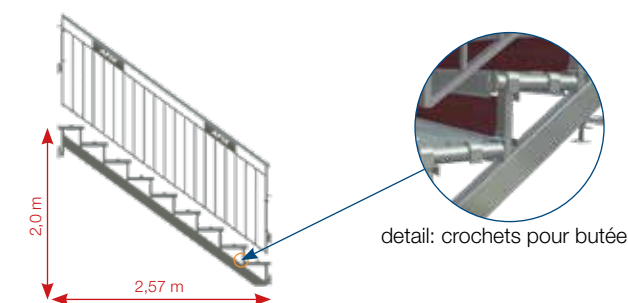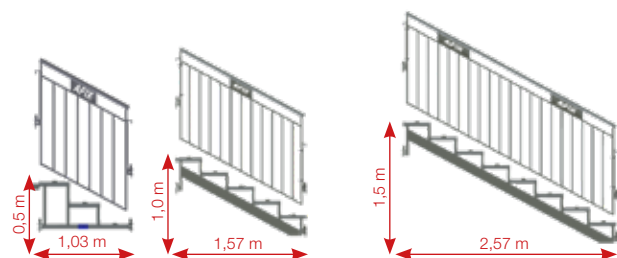

Des cages d'escalier avec **limons** amovibles et garde-corps afférents peuvent être réalisées spécialement pour les événements. Dans certaines situations, des lisses standards et diagonales peuvent être utilisées à la place de grilles avec garde-corps en tant que rampe pour les hanches et les genoux.



## limon

| longueur | largeur | n° réf.    |
|----------|---------|------------|
| 1,03 m   | 0,50 m  | AS0051/103 |
| 1,57 m   | 1,00 m  | AS0051/157 |
| 2,57 m   | 1,50 m  | AS0051/250 |
| 2,57 m   | 2,00 m  | AS0051/257 |

## garde-corps sûr pour limon

| garde-corps pour | n° réf.    |
|------------------|------------|
| AS0051/157       | AS0051/305 |
| AS0051/157       | AS0051/310 |
| AS0051/250       | AS0051/315 |
| AS0051/257       | AS0051/320 |

## grille avec garde-corps sûr

| longueur | hauteur | n° réf.    |
|----------|---------|------------|
| 0,73 m   | 1,00 m  | AS0051/400 |
| 1,09 m   | 1,00 m  | AS0051/405 |
| 1,40 m   | 1,00 m  | AS0051/410 |
| 1,57 m   | 1,00 m  | AS0051/415 |
| 2,07 m   | 1,00 m  | AS0051/420 |
| 2,57 m   | 1,00 m  | AS0051/425 |
| 3,07 m   | 1,00 m  | AS0051/430 |

## grille avec garde-corps sûr rampe

|        |        |            |
|--------|--------|------------|
| 2,07 m | 0,50 m | AS0051/605 |
| 2,57 m | 0,50 m | AS0051/610 |
| 3,07 m | 0,50 m | AS0051/615 |

## poutre longitudinale

| longueur | n° réf.    |
|----------|------------|
| 1,03 m   | AS0082/103 |
| 2,07 m   | AS0082/207 |

## poutre transversale

| longueur | n° réf.    |
|----------|------------|
| 2,07 m   | AS0082/217 |

## barre de support

| longueur | n° réf.    |
|----------|------------|
| 2,07 m   | AS0082/227 |

## plancher de scène PRO

| longueur | largeur | n° réf.    |
|----------|---------|------------|
| 2,07 m   | 1,03 m  | AS0082/237 |

## support pour panneau



| n° réf.    |
|------------|
| AS0082/020 |

## support pour poutre en bois

| n° réf.    |
|------------|
| AS0082/030 |

## barre de levage

| longueur | n° réf.    |
|----------|------------|
| 2,07 m   | AS0082/950 |
| 2,57 m   | AS0082/960 |

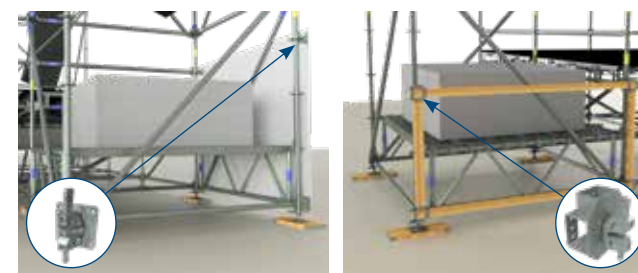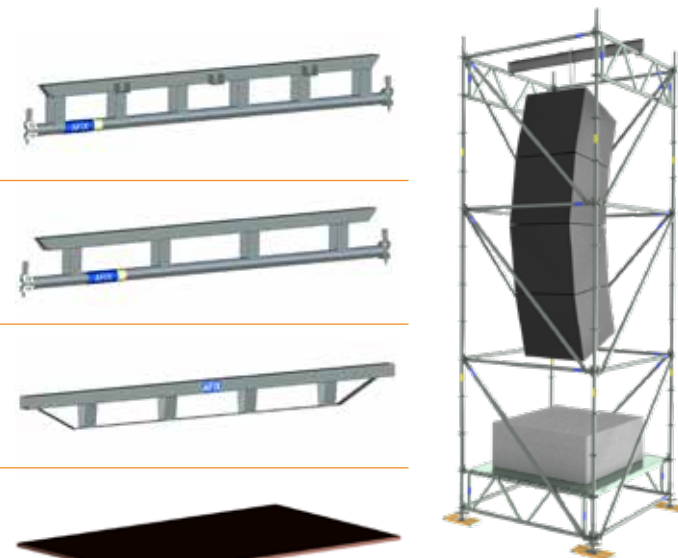

La **scène** AFIX est une structure composée de poutres longitudinales, transversales et intermédiaires couvertes d'un plancher de scène.


L'ensemble repose sur un échafaudage standard Fast FIX, aux tailles de section de 2,07 x 2,07 m ou de 2,07 x 1,03 m. La scène peut être érigée en modules et n'a aucune limite en terme de dimension.



La scène AFIX VIP est composée uniquement de **poutres** en aluminium, qui ne peuvent être montées que dans un seul sens. Les poutres d'étage soutiennent les **plateformes** qui peuvent supporter une charge allant jusqu'à 5 Kn/m².

L'ensemble repose sur un échafaudage standard Fast FIX.

La scène peut être érigée à la fois dans les tailles de système courantes et avec des modules métriques. Elle ne présente aucune limite en termes de dimensions.

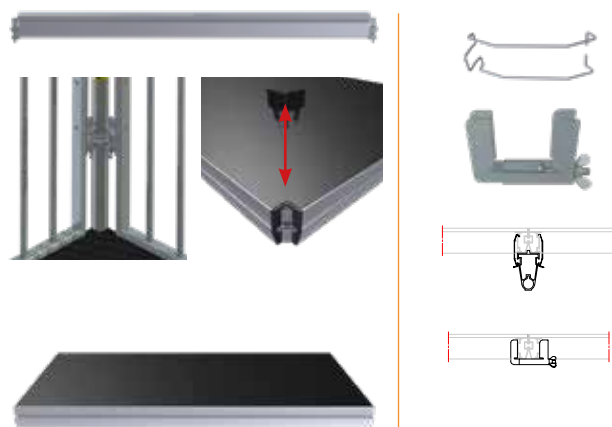

## poutre etage

NOUVEAU

| longueur | n° réf.    |
|----------|------------|
| 0,52 m   | AS0084/005 |
| 1,03 m   | AS0084/010 |
| 1,55 m   | AS0084/015 |
| 2,07 m   | AS0084/020 |
| 0,50 m   | AS0084/050 |
| 1,00 m   | AS0084/055 |
| 1,50 m   | AS0084/060 |
| 2,00 m   | AS0084/065 |

## alu. plate-form

NOUVEAU

| longueur | largeur | n° réf.    |
|----------|---------|------------|
| 0,52 m   | 0,52 m  | AS0084/105 |
| 1,03 m   | 0,52 m  | AS0084/110 |
| 1,55 m   | 0,52 m  | AS0084/115 |
| 2,07 m   | 0,52 m  | AS0084/120 |
| 1,03 m   | 1,03 m  | AS0084/125 |
| 1,55 m   | 1,03 m  | AS0084/130 |
| 2,07 m   | 1,03 m  | AS0084/135 |
| 0,50 m   | 0,50 m  | AS0084/155 |
| 1,00 m   | 0,50 m  | AS0084/160 |
| 1,50 m   | 0,50 m  | AS0084/165 |
| 2,00 m   | 0,50 m  | AS0084/170 |
| 2,00 m   | 1,00 m  | AS0084/175 |
| 1,50 m   | 1,00 m  | AS0084/180 |
| 2,00 m   | 1,00 m  | AS0084/185 |

## goupille plate-form/poutre

NOUVEAU



| n° réf.    |
|------------|
| AS0084/200 |

## etau plate-form/plate-form



NOUVEAU

| n° réf.    |
|------------|
| AS0084/201 |



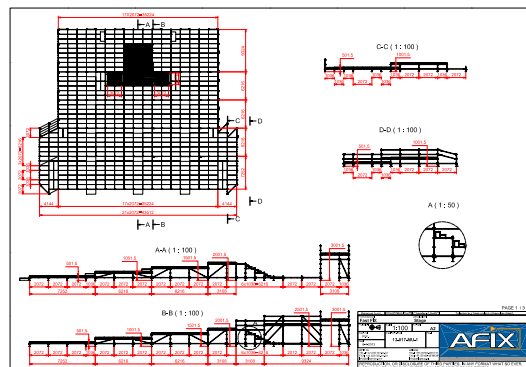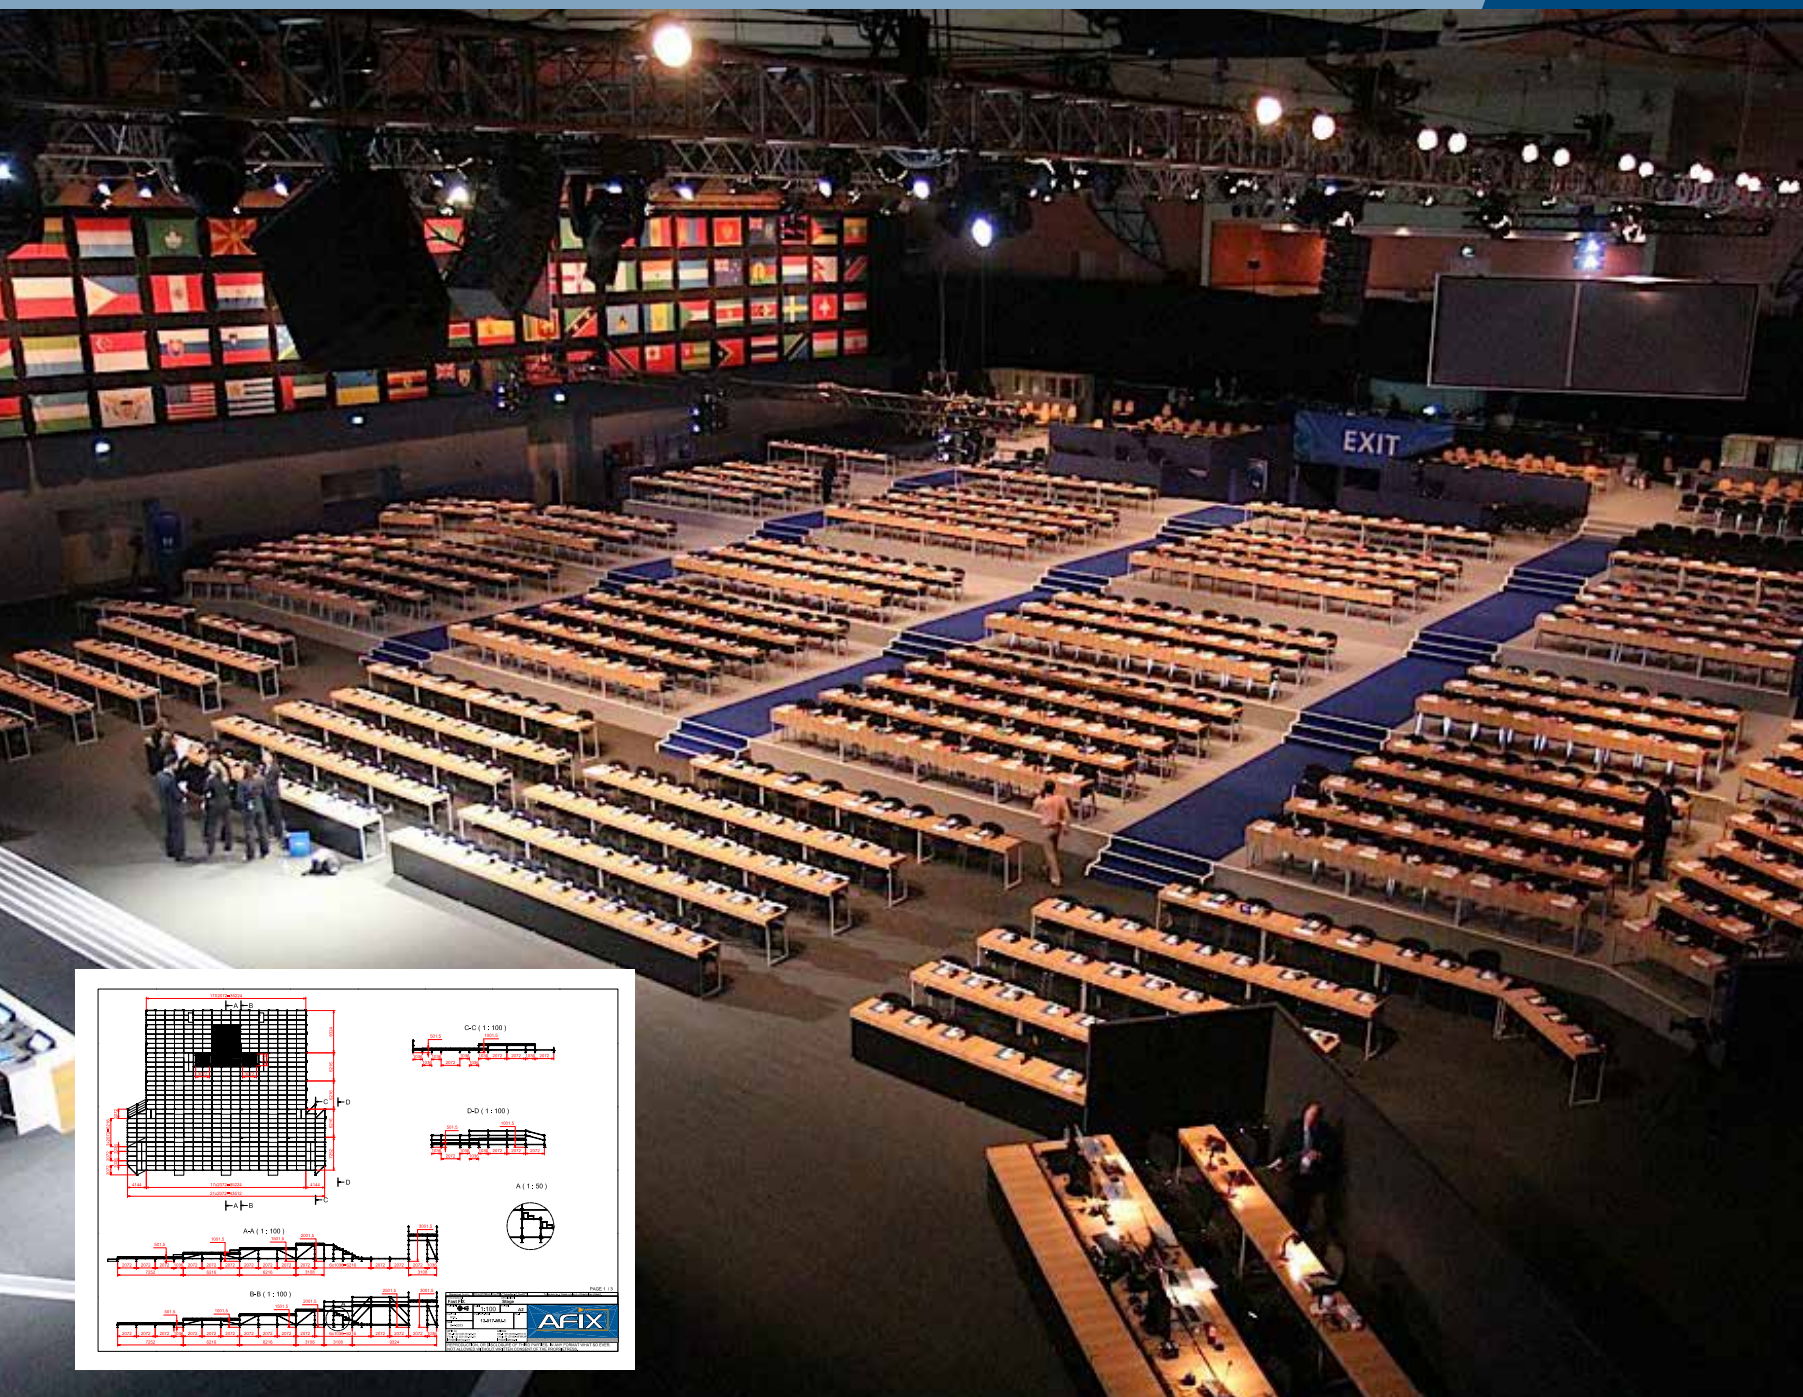

Les étançons des **poutre de franchissement** Afix améliorées sont positionnés de telle sorte que toute taille de système standard puisse être réalisée à l'aide d'un goujon à demi-collier.

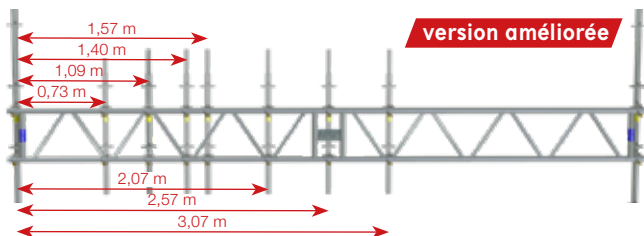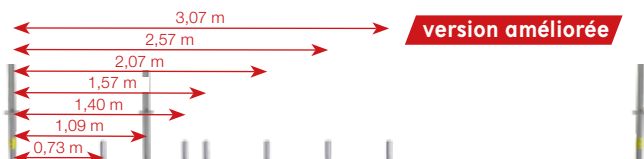

## poutre de franchissement Fast-Fix NOUVEAU

| longueur   | hauteur | n° réf.    |
|------------|---------|------------|
| 2 x 2,07 m | 0,50 m  | AS0052/414 |
| 2 x 2,57 m | 0,50 m  | AS0052/514 |
| 2 x 3,07 m | 0,50 m  | AS0052/614 |
| 3 x 2,57 m | 0,50 m  | AS0052/771 |



## poutre de franchissement

| longueur | hauteur | n° réf.    |
|----------|---------|------------|
| 3,25 m   | 0,40 m  | AS0053/325 |
| 4,25 m   | 0,40 m  | AS0053/425 |
| 5,25 m   | 0,40 m  | AS0053/525 |
| 6,25 m   | 0,40 m  | AS0053/625 |
| 4,25 m   | 0,20 m  | AS0053/942 |

## alu-poutre de franchissement

| longueur | hauteur | n° réf.    |
|----------|---------|------------|
| 3,25 m   | 0,40 m  | AS0055/325 |
| 4,25 m   | 0,40 m  | AS0055/425 |
| 5,25 m   | 0,40 m  | AS0055/525 |
| 6,25 m   | 0,40 m  | AS0055/625 |
| 7,70 m   | 0,40 m  | AS0055/770 |
| 8,20 m   | 0,40 m  | AS0055/820 |

## poutre de franchissement 4 têtes

| longueur | n° réf.    |
|----------|------------|
| 1,57 m   | AS0054/157 |
| 2,07 m   | AS0054/207 |
| 2,57 m   | AS0054/257 |
| 3,07 m   | AS0054/307 |

## poutre de réduction

| longueur | n° réf.    |
|----------|------------|
|          | AS0052/800 |

## goujon de poutre de franchissement

| n° réf.    |
|------------|
| AS0053/990 |

## goujon de poutre de franchissement alu

| n° réf.    |
|------------|
| AS0055/990 |

## fixation mur pour poutre

| hauteur | n° réf.    |
|---------|------------|
| 0,50 m  | AS00539000 |

## ancrage façade



| longueur du tube | n° réf.    |
|------------------|------------|
| 0,25 m           | AS0060/025 |
| 0,45 m           | AS0060/045 |
| 0,60 m           | AS0060/060 |
| 0,80 m           | AS0060/080 |
| 1,00 m           | AS0060/100 |
| 1,50 m           | AS0060/150 |

## cheville

| diamètre | longueur | n° réf.    |
|----------|----------|------------|
| 14 mm    | 70 mm    | AS0061/070 |

## boulon à oeillet soudé

| diamètre | longueur | n° réf.    |
|----------|----------|------------|
| 12 mm    | 120 mm   | AS0061/120 |
| 12 mm    | 190 mm   | AS0061/190 |
| 12 mm    | 300 mm   | AS0061/300 |

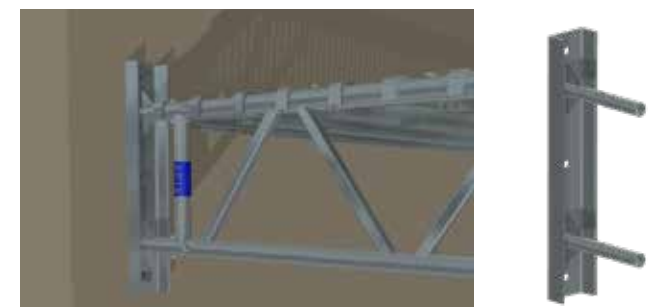



## console sans goujon

| longueur | n° réf.    |
|----------|------------|
| 0,36 m   | AS0075/036 |



## console

| longueur | n° réf.    |
|----------|------------|
| 0,36 m   | AS0075/036 |
| 0,73 m   | AS0075/073 |



## console extensible

| longueur        | n° réf.    |
|-----------------|------------|
| 0,40 tot 0,60 m | AS0075/080 |



## console intermédiaire extensible

| longueur        | n° réf.    |
|-----------------|------------|
| 0,40 tot 0,60 m | AS0075/081 |



## rampe pour console extensible

| longueur        | n° réf.    |
|-----------------|------------|
| 0,40 tot 0,60 m | AS0075/082 |



version améliorée

## console application tube

| longueur | n° réf.    |
|----------|------------|
| 0,73 m   | AS0075/105 |
| 1,09 m   | AS0075/109 |

## console poulie

| longueur | n° réf.    |
|----------|------------|
| 0,73 m   | AS0075/173 |



## poulie

| n° réf.    |
|------------|
| AS0075/180 |



## corde pour poulie

| longueur | n° réf.    |
|----------|------------|
| 25,00 m  | AS0075/525 |






## console murale

| description | n° réf.    |
|-------------|------------|
| simple      | AS0075/800 |
| double      | AS0075/805 |



## tube (St. 37-2 S235JR)

| longueur | n° réf.    |
|----------|------------|
| 1,00 m   | AS0080/100 |
| 2,00 m   | AS0080/200 |
| 3,00 m   | AS0080/300 |
| 4,00 m   | AS0080/400 |
| 5,00 m   | AS0080/500 |
| 6,00 m   | AS0080/600 |



## collier orientable

| dia 1 | dia 2 | n° réf.    |
|-------|-------|------------|
| 48 mm | 48 mm | AS0100/100 |



## raccord annulaire

| n° réf.    |
|------------|
| AS0100/222 |

## collier à levier à bascule

| ref.nr.    |
|------------|
| AS0100/223 |

## collier à distance

| n° réf.    |
|------------|
| AS0100/226 |

## collier d'ancrage

| n° réf.    |
|------------|
| AS0100/228 |

## collier simple

| diamètre | n° réf.    |
|----------|------------|
| 48 mm    | AS0100/230 |

## collier crapaud

| diamètre | n° réf.    |
|----------|------------|
| 48 mm    | AS0100/250 |

## collier bois-acier

| n° réf.    |
|------------|
| AS0100/260 |

## collier pour poutre de franchissement

| diamètre | n° réf.    |
|----------|------------|
| 48 mm    | AS0100/270 |

## collier orientable à tête à clavette

| n° réf.    |
|------------|
| AS0100/350 |

## collier orthogonal à tête à clavette


| n° réf.    |
|------------|
| AS0100/380 |

## tête à clavette double

| n° réf.    |
|------------|
| AS0100/390 |

## collier rosace

| n° réf.    |
|------------|
| AS0100/400 |

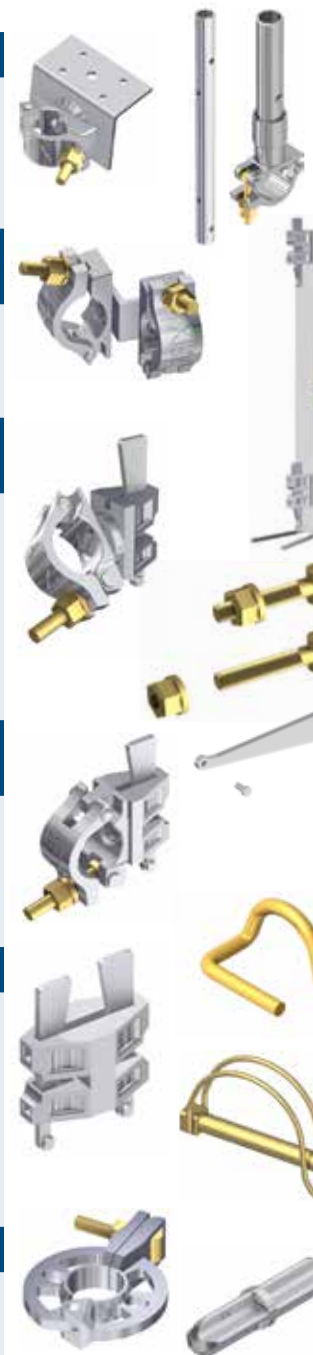

## goujon

|                   | n° réf.    |
|-------------------|------------|
|                   | AS0200/100 |
| avec demi-collier | AS0200/105 |

## renfort FAST FIX

| hauteur | n° réf.    |
|---------|------------|
| 0,5 m   | AS0200/200 |

version multifonctionnel améliorée

## composants

| description                      | n° réf.    |
|----------------------------------|------------|
| boulon tête marteau + écrou      | AS0100/500 |
| boulon tête marteau              | AS0100/501 |
| écrou SW22 (boulon tête marteau) | AS0100/502 |
| boulon pour goujon               | AS0300/100 |
| garniture de planche             | AS0400/200 |
| clavette + rivets                | AS0400/201 |

## goupille

| n° réf.    |
|------------|
| AS0400/202 |

## broche

| n° réf.    |
|------------|
| AS0400/205 |

## goujon simple

| n° réf.    |
|------------|
| AS0100/231 |



## collier orthogonal + clavette

| dia 1 | dia 2 | n° réf.    |
|-------|-------|------------|
| 48 mm | 48 mm | AS0100/201 |



## fil ou câble de mise à la terre

| diameter | n° réf.    |
|----------|------------|
| 48 mm    | AS0100/300 |



## bouchon de garde-corps

| diamètre         | n° réf.    |
|------------------|------------|
| Ø 41 - Ø 48.3 mm | AS0051/005 |



## composants de pied

| hauteur                  | n° réf.    |
|--------------------------|------------|
| tube de pied<br>4,0 m    | AS0400/400 |
| écrou de pied<br>0,38 mm | AS0400/401 |



## pochette pour carte d'accès

| quantité | n° réf.    |
|----------|------------|
| 1        | AS0400/250 |



## collier orientable + clavette

| dia 1 | dia 2 | n° réf.    |
|-------|-------|------------|
| 48 mm | 48 mm | AS0100/101 |

## clé à cliquet

| écrou    | n° réf.    |
|----------|------------|
| 19/22 mm | AS0417/022 |

## capuchon caoutchouc


| diamètre  | n° réf.    |
|-----------|------------|
| Ø 48.3 mm | AS0051/000 |

## palan


| palan d'échafaudage | n° réf.    |
|---------------------|------------|
| 200 kg              | CL0000/200 |
| 500 kg              | CL0000/500 |

## échelle en acier

| hauteur | n° réf.    |
|---------|------------|
| 2,25 m  | AS1080/225 |
| 3,25 m  | AS1080/325 |

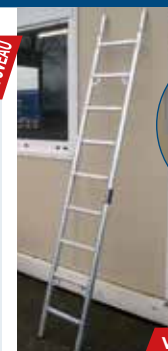

version améliorée

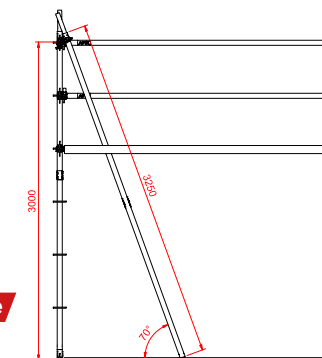


## roue pour échafaudage

| charge max. admissible | n° réf.    |
|------------------------|------------|
| 500 kg                 | AS2000/500 |
| 750 kg                 | AS2000/750 |
| 1000 kg                | AS2001/000 |



## filet renforcé

| lo/la     | gr/m² | n° réf.    |
|-----------|-------|------------|
| 50/0,73 m | 75    | AS2200/073 |
| 50/1,09 m | 75    | AS2200/109 |
| 50/2,07 m | 75    | AS2200/207 |
| 50/2,57 m | 75    | AS2200/257 |
| 50/3,07 m | 75    | AS2200/307 |

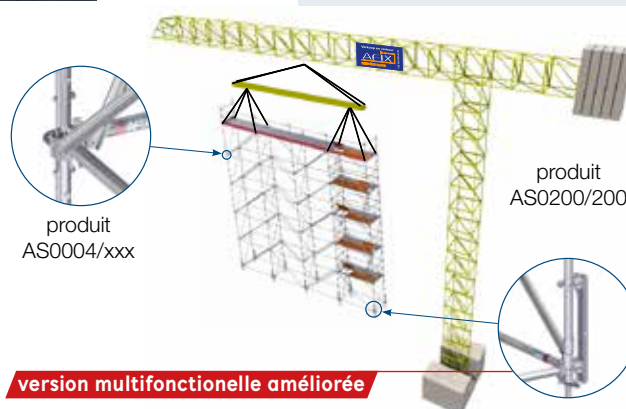

version multifonctionnelle améliorée



Les palettes pour planchers ont 6 pieds afin de pouvoir être placées sur les palettes 085.

Sur demande, des tubes plus longs peuvent être livrés. Davantage de lisses peuvent ainsi être placées par palette.

### palette pour planchers

| pour                  | n° réf.    |
|-----------------------|------------|
| 30 planchers en acier | AS9125/063 |



### palette conteneur (cap. 1.500 kg)

| taille           | n° réf.    |
|------------------|------------|
| 125 x 85 x 70 cm | AS9125/080 |
| 125 x 85 x 90 cm | AS9125/081 |



### palette empilable

| taille           | n° réf.    |
|------------------|------------|
| 125 x 85 x 90 cm | AS9125/085 |



Les palettes pour plancher et les palettes empilables sont pourvues sur leur contour de trous permettant d'ajouter des oeillets de levage AS9125/075.

Toutes nos palettes sont empilables (voir p. 19)

### oeillets de levage avec rondelle et écrou (4 pièces)

| taille   | n° réf.    |
|----------|------------|
| M20 x 75 | AS9125/075 |

NOUVEAU

|                |                                                                                     |                |                                                                                     |                |                                                                                     |          |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NL<br>UK<br>FR |    | NL<br>UK<br>ES |    | NL<br>UK<br>FR |    | NL       |    |
|                | Catalogue                                                                           |                | Données techniques                                                                  |                | Liste d'articles                                                                    |          | Brochure promotionnelle                                                             |
|                |                                                                                     |                |                                                                                     |                |                                                                                     |          |                                                                                     |
|                |                                                                                     |                |                                                                                     |                |                                                                                     |          |                                                                                     |
| UK             |    |                |    |                |    |          |    |
|                | L'industrie                                                                         |                | Echafaudage<br>3,07 x 0,73 m<br>autour d'un bloc<br>d'habitation                    |                | Echafaudage<br>2,57 x 1,40 m<br>autour d'un bloc<br>d'habitation                    |          | Echafaudage<br>2,57 x 1,09 m<br>autour d'un bloc<br>d'habitation                    |
|                |                                                                                     |                |                                                                                     |                |                                                                                     |          |                                                                                     |
|                |                                                                                     |                |                                                                                     |                |                                                                                     |          |                                                                                     |
| NL<br>UK       |   | NL<br>UK       |   | NL<br>UK       |   | NL<br>UK |   |
|                | Tours d'escaliers<br>2,57 x 1,40 m<br>h = 2 - 24 m                                  |                | Tours d'escaliers<br>2,57 x 2,07 m<br>h = 2 - 24 m                                  |                | Tours d'escaliers +<br>passage<br>2,57 x 2,07 m<br>h = 2 - 24 m                     |          | Escaliers<br>événementiels<br>2,07/2,57 x 2,00 m<br>h = 2 - 24 m                    |
|                |                                                                                     |                |                                                                                     |                |                                                                                     |          |                                                                                     |
|                |                                                                                     |                |                                                                                     |                |                                                                                     |          |                                                                                     |
| NL             |  | NL<br>UK       |  | NL<br>UK       |  | UK       |  |
|                | Escaliers<br>événementiels<br>2,07 - 2,57 x 1,50 m<br>h = 3 - 22,5 m                |                | Versions Scène<br>h = 1,0                                                           |                | Versions Scène avec<br>INNODECK h = 1,0                                             |          | Brochure scène<br>INNODECK                                                          |
|                |                                                                                     |                |                                                                                     |                |                                                                                     |          |                                                                                     |
|                |                                                                                     |                |                                                                                     |                |                                                                                     |          |                                                                                     |

|                      |                                                                                       |                      |                                                                                       |          |                                                                                       |    |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NL<br>FR<br>UK<br>DU |    | NL                   |    | NL       |    | NL |    |
|                      | Brochure protection<br>antichute de toit                                              |                      | Brochure console<br>murale                                                            |          | Configuration<br>d'échafaudages<br>2,57 x 1,09 m                                      |    | Configuration<br>d'échafaudages<br>2,57 x 0,73 m                                      |
|                      |                                                                                       |                      |                                                                                       |          |                                                                                       |    |                                                                                       |
|                      |                                                                                       |                      |                                                                                       |          |                                                                                       |    |                                                                                       |
| NL                   |    | NL<br>UK<br>FR<br>ES |    | NL       |    | NL |    |
|                      | Configuration<br>d'échafaudages<br>3,07 x 0,73 m                                      |                      | Manuel de montage et<br>d'utilisation<br>FAST FIX                                     |          | Manuel de montage<br>et d'utilisation<br>FAST FIX +<br>garde-corps légers             |    | Manuel de montage<br>et d'utilisation FAST<br>FIX + life tubes                        |
|                      |                                                                                       |                      |                                                                                       |          |                                                                                       |    |                                                                                       |
|                      |                                                                                       |                      |                                                                                       |          |                                                                                       |    |                                                                                       |
| NL<br>UK<br>FR       |   | NL<br>UK             |   | NL<br>UK |   | NL |   |
|                      | Manuel de montage<br>tours d'escaliers<br>2,57 x 1,40 m                               |                      | Manuel de montage<br>tours d'escaliers + passage<br>2,57 x 2,07 m                     |          | Manuel de montage<br>tours d'escaliers<br>2,57 x 2,07 m                               |    | Manuel de montage<br>escalier événementiel                                            |
|                      |                                                                                       |                      |                                                                                       |          |                                                                                       |    |                                                                                       |
|                      |                                                                                       |                      |                                                                                       |          |                                                                                       |    |                                                                                       |
| NL<br>UK             |  | NL<br>UK             |  | NL<br>FR |  | NL |  |
|                      | Manuel de montage<br>scène de base                                                    |                      | Manuel de montage<br>scène + INNODECK                                                 |          | Manuel de montage<br>cadre de film rétractable                                        |    | PSA harnais<br>de sécurité                                                            |
|                      |                                                                                       |                      |                                                                                       |          |                                                                                       |    |                                                                                       |
|                      |                                                                                       |                      |                                                                                       |          |                                                                                       |    |                                                                                       |



**Garde-corps  
légers**



**Boulon à  
oeillet soudé**



**Profilé  
anti-craquelures**



**Rallonge  
porte-plancher  
télescopique**



**Plancher alu-fiber**



**Plancher d'angle  
en acier**



**Limon  
1,03 x 0,50 m**

